

VOERTUIG EERST VEILIG STELLEN

Benodigdheden




Uitvoerders



IN STAP

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1. Beide deuren verwijderen

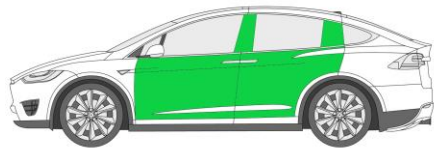

- Beide deuren verwijderen.
- Snelste manier is starten aan de scharnieren van de voordeur



2. Rubbers verwijderen



- Verwijder indien mogelijk altijd de rubbers uit de deuropeningen.



3. Eerst strippen en dan knippen



- B-stijl over de volledige lengte nakijken (gaspatroon/gordelspanner).



4. Aanduiden van zones



- Duidelijke afspraken:
 - **Arcering:** hier **NIET** knippen.
 - **Volle lijn:** hier **WEL** knippen.
- Deze aanduidingen gebeuren door de beveiligiger.



5. B-stijl verwijderen



Proberen de schaar haaks op de B-stijl te plaatsen

- De plaats waar eerst zal geknipt worden (onder/boven) zal afhangen van de impact.
- **De B-stijl mag nooit richting het SO bewegen!**
- Knip **onderaan**: Niet te laag (plaatsing ramsteun). **Opm.: Zorg dat handen niet bekneld geraken! De kracht van de schaar kan u niet tegenhouden! Probeer daarom eerst haaks de B-stijl onderaan te knippen!**

- Knip **bovenaan**



6. Gebruik van beschermhoezen



- Dek scherpe delen af met passende beschermhoezen.



BENOEM INZETBEVEL

Communiceer duidelijk:

Welke handeling/wat/welke kant

- Verwijder volledige flank/kant bestuurder
- Verwijder volledige flank/kant passagier



WERK AFWISSELEND



- Werk afwisselend:
 - 1 lid technisch team bedient het gereedschap, het andere lid staat stand-by.
 - Bekken van de schaar volledig open.
 - Punten van de spreider een paar cm open.
- **ERGONOMIE:** Indien stand-by: laat de punten rusten op de grond.



AFSCHERMING SO



- Beveiliger zorgt **ALTIJD** voor afscherming **tussen gereedschap en slachtoffer.**
- Verwittig **ALTIJD** voor herrie of lawaai bij (technische) handelingen.

