

VOERTUIG EERST VEILIG STELLEN

Benodigdheden



Uitvoerders



IN STAP

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1. Controle slot



- Controleer altijd eerst of de deur niet opengaat **zonder** gebruik van hydraulisch gereedschap.
- Ontgrendel slot: plaats een kleine spie of ander voorwerp tussen de deurklink aan de binnen- of buitenzijde zodat het slot ontgrendeld blijft.




2. Ruimte creëren met spreider



- Glasmanagement!**
- Maak extra ruimte achter de voordeur zodat een stevig afzetpunt voor de spreider wordt gecreëerd (slotzijde).
- Voor andere technieken zie "tips en tricks".



3. Deur open spreiden

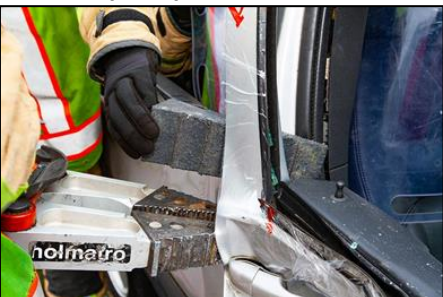

- Plaats de spreiderpunten in de verkregen opening.
- Spreid de deur stelselmatig open **naar het slot toe**.
- Plaats indien nodig een spie.
- Herplaats de spreider indien de buitenplaat zich losscheurt van de rest van de deur.




4. Inzet schaar



- Als het slot zich niet opent, kan het met de schaar doorgesneden worden **op voorwaarde dat er voldoende ruimte werd gemaakt zodat de bekken van de schaar het slot volledig kunnen omvatten!**
- Nooit met de tippen van de schaar knippen!**
- Knip niet op het scharnier zelf!**



5. Knippen windvanger

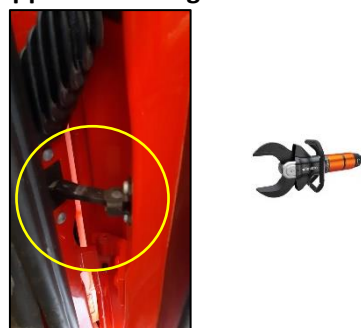

- Op vraag van de bevelvoerder kan de windvanger doorgesneden worden en de deur worden vastgemaakt met een spansysteem. Dit creëert meer ruimte.



TIPS & TRICKS

BENOEM INZETBEVEL

- Communiceer duidelijk:
Welke handeling/welke deur/welke kant
- Open/voordeur/kant bestuurder
 - Open/voordeur/kant passagier



ONTGRENDSEL SLOT



- Plaats een kleine spie of ander voorwerp tussen de deurklink aan de binnen- of buitenzijde zodat het slot ontgrendeld blijft.



TIPS & TRICKS


RUIMTE CREËREN MET SPREIDER



- Plaats de spreider tussen de dakrand en de deur.
- Spreid open.




RUIMTE CREËREN MET HALLIGAN

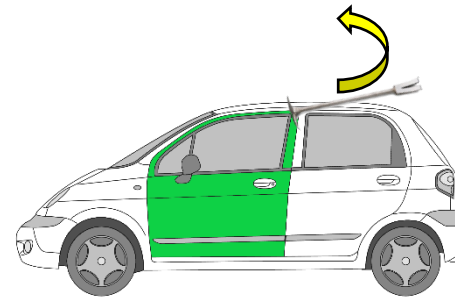

- Plaats de halligan tool horizontaal met de beitel (platte gedeelte) **bovenaan** in de kier tussen de 2 deuren.
- Plaats een spie in de verkregen opening.
- Herhaal naar beneden toe.
- Doe dit enkele keren tot u voldoende ruimte heeft om de spreiderpunten in de verkregen opening te plaatsen.



RUIMTE CREËREN MET HALLIGAN

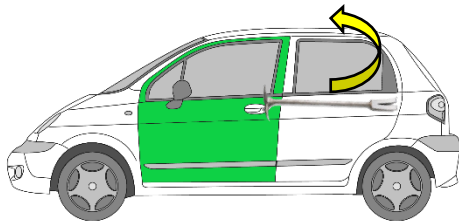

- Plaats de halligan tool horizontaal met de beitel (het platte gedeelte) in de kier tussen de 2 deuren ter hoogte van het slot.
- Breng de halligan tool verticaal. Doe dit enkele keren tot u voldoende ruimte heeft om de spreiderpunten in de verkregen opening te plaatsen.



WERK AFWISSELEND



- Werk afwisselend:
 - 1 lid technisch team bedient het gereedschap, het andere lid staat stand-by.
 - Bekken van de schaar volledig open.
 - Punten van de spreider een paar cm open.

- **ERGONOMIE:** Indien stand-by: laat de punten rusten op de grond.



GEBRUIK VAN EEN SPIE



- Gebruik een spie om de verkregen ruimte te behouden.
- Na plaatsing van de spie kan het gereedschap verplaatst worden om nog meer ruimte te creëren.



AFSCHERMING SO



- Beveiliging zorgt **ALTIJD** voor afscherming **tussen gereedschap en slachtoffer.**
- Verwittig **ALTIJD** voor herrie of lawaai bij (technische) handelingen.

