

VOERTUIG EERST VEILIG STELLEN

Benodigheden




Uitvoerders



IN STAP

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1. Verwijder achterlichtblok

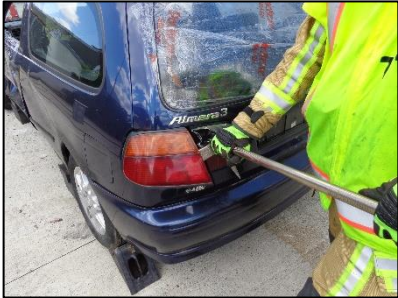

- Controleer altijd eerst of de achterklep niet opengaat **zonder** hydraulisch materieel.
- **Glasmanagement** achterrait!
- Verwijder met de halligan tool één van de achterlichtblokken om een stevig afzetpunt voor de spreider te creëren.



2. Achterklep open spreiden



- Plaats de spreiderpunten in de verkregen opening.
- Spreid de achterklep stelselmatig open **naar het slot toe**.
- Plaats indien nodig een spie.



3. Inzet schaar



- Als het slot zich niet opent, kan het met de schaar doorgeknipt worden **op voorwaarde dat er voldoende ruimte werd gemaakt zodat de bekken van de schaar het slot volledig kunnen omvatten. Nooit met de tippen van de schaar knippen! Knip niet op het scharnier zelf!**



TIPS & TRICKS

VOERTUIG MET TREKHAAK



- Indien het voertuig voorzien is van een trekhaak, kan hier gebruik van gemaakt worden als stevig afzetpunt om het kofferdeksel open te spreiden.



- Controleer **ALTIJD** de kofferinhoud!



LADING

