

VOERTUIG EERST VEILIG STELLEN

Benodigdheden



Uitvoerders



IN STAP

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1. Achterlichtblok verwijderen



- Controleer altijd eerst of het kofferdeksel niet opengaat **zonder** hydraulisch materieel.
- Verwijder met de halligan tool één van de achterlichtblokken om een stevig afzetpunt voor de spreider te creëren.




2. Kofferdeksel open spreiden



- Plaats de spreiderpunten in de verkregen opening.
- Spreid het kofferdeksel stelselmatig open **naar het slot toe**.
- Plaats indien nodig een spie.



3. Inzet schaar

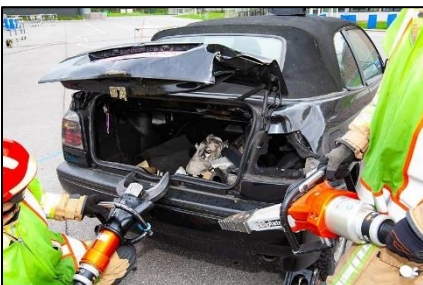

- Als het slot zich niet opent, kan het met de schaar doorgeknipt worden **op voorwaarde dat er voldoende ruimte werd gemaakt zodat de bekken van de schaar het slot volledig kunnen omvatten. Nooit met de tippen van de schaar knippen!**
Knip niet op het scharnier zelf!



TIPS & TRICKS

VOERTUIG MET TREKHAAK



- Indien het voertuig voorzien is van een trekhaak, kan hier gebruik van gemaakt worden als stevig afzetpunt om het kofferdeksel open te spreiden!

- Controleer altijd de **kofferinhoud!**

